

Datablad och monteringsinstruktion

RC2, RC3

FUNKTION

RC2 har en växlingskontakt och RC3 har 2 växlingskontakter. Båda har en höghögig styringång som kontrollerar reläet. Om styringången ansluts till minus drar reläet och en lysdiod tänds. RC2 och RC3 har en anslutningsplint med 3 ingångar. Reläerna kan strömföras från 9V till 30V DC.




MONTERING

RC2 och RC3 monteras med en strap på en plastplatta som har dubbelhäftande tape. Strapen får inte gå över reläet som är känsligt för mekanisk påverkan utan läggs i det markerade spåret.



BESTÄLLNINGSNUMMER

Produkt	Artikelnummer
RC2	1-9020-0
RC3	1-9020-1

TEKNISKA DATA

Relämodul	RC2	RC3
Relä	SPDT Relä	DPDT Relä
Ingångar	3x skruvplint	
Utgångar	3x skruvplint	6x skruvplint
Reläkontakter	30W, 30V DC/AC, 1A	
Inspänning	9 – 30 VDC	
Strömförbrukning	Relä draget: 12mA (9V), 16mA (12V), 20mA (24V), 21mA (30V)	
Styrström	12V: 1.2 mA, 24V: 2.4 mA	
Storlek	37x16 mm	38x27 mm
Vikt	25g	30g
Fastsättning	Plastfot med självhäftande tape	
Temperaturområde	-40 °C to +70 °C	
Normer	  	

RC2

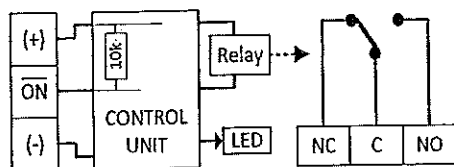

RC3

